

EM-LM-26-115-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 115cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" 115cm, 26 Watt, kaltweiss, opal

Montageart:: Ersatz
Ersatz für FL-Leistung: 54W¹⁾
Technologie: LED
Leistung: 26W
Spannung: 230VAC
Lichtausbeute: >150lm/W
Lichtstrom: 3'900lm
Farbtemperatur: kaltweiss
Farbwiedergabe: >80
Lebensdauer LED: >50'000h
Dimmbar: Nein
Dimension: 1149mm
Material: Aluminium
Gehäusefarbe: weiss / alufarben
Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-26-115-KW-T5

Zubehör (exklusiv):


- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




Farbtemperaturen:

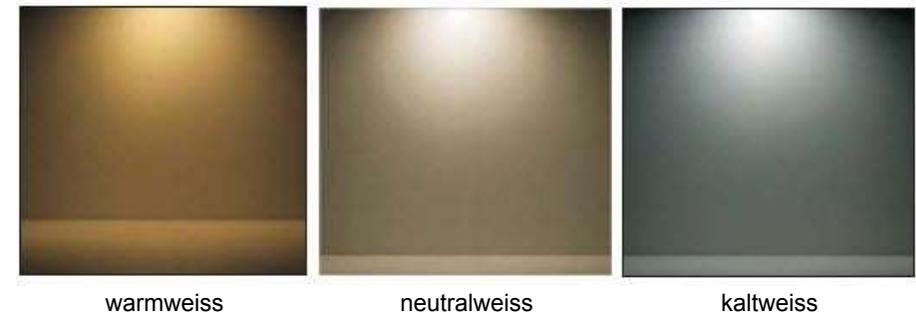

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-26-115-NW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 115cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" 115cm, 26 Watt, neutralweiss, opal

Montageart:: Ersatz
Ersatz für FL-Leistung: 54W¹⁾
Technologie: LED
Leistung: 26W
Spannung: 230VAC
Lichtausbeute: >150lm/W
Lichtstrom: 3'900lm
Farbtemperatur: neutralweiss
Farbwiedergabe: >80
Lebensdauer LED: >50'000h
Dimmbar: Nein
Dimension: 1149mm
Material: Aluminium
Gehäusefarbe: weiss / alufarben
Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: EM-LM-26-115-NW-T5

Zubehör (exklusiv):

- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



OS-LM-16-115-KW-T5-230 T5 LED-Leuchtmittel 115cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

03.09.2019

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" für Direktanschluss 230VAC

114.9cm, 16 Watt, kaltweiss, opal

Montageart:: Ersatz mit Umverdrahtung

Ersatz für FL-Leistung: alle bei genügendem Lumenstrom

Technologie: LED

Leistung: 16W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: -150lm/W

Lichtstrom: 2'400lm

Farbtemperatur: 6'500K

Farbwiedergabe: >80

Lebensdauer LED: <50'000h

Dimmbar: Nein

Dimension: 1149mm

Material: Glaszylinder, Kunststoff, mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der

Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur: -20 bis +50°C

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: OS-LM-16-115-KW-T5-230

Bemerkung:

Nicht für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten geeignet

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



OS-LM-27-115-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 115cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" für EVG

114.9cm, 27 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz ohne Umverdrahtung

Ersatz für FL-Leistung: 54W

Technologie: LED

Leistung: 27W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 4'100lm

Farbtemperatur: 6'500K

Farbwiedergabe: >80

Lebensdauer LED: <50'000h

Dimmbar: Nein

Dimension: 1149mm

Material: Glaszylinder, Kunststoff

Betriebstemperatur: -20 bis +50°C

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: OS-LM-27-115-KW-T5

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

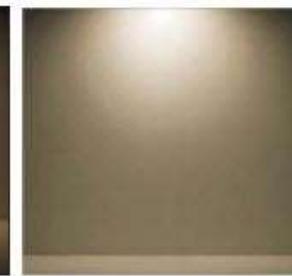

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




TI-LM-26-145-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt


T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit"
144.9cm, 26 Watt, kaltweiss, opal
 Montageart:: Ersatz
 Ersatz für FL-Leistung: 49W¹⁾
 Technologie: LED
 Leistung: 26W
 Spannung: 230VAC
 Lichtausbeute: >150lm/W
 Lichtstrom: 3'900lm
 Farbtemperatur: kaltweiss
 Farbwiedergabe: >80
 Lebensdauer LED: >50'000h
 Dimmbar: Nein
 Dimension: 1449mm
 Material: Glaszylinder, Kunststoff
 Gehäusefarbe: weiss
 Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: TI-LM-26-145-KW-T5

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



TI-LM-26-145-NW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit"
144.9cm, 26 Watt, neutralweiss, opal
 Montageart:: Ersatz
 Ersatz für FL-Leistung: 49W¹⁾
 Technologie: LED
 Leistung: 26W
 Spannung: 230VAC
 Lichtausbeute: >150lm/W
 Lichtstrom: 3'950lm
 Farbtemperatur: neutralweiss
 Farbwiedergabe: >80
 Lebensdauer LED: >50'000h
 Dimmbar: Nein
 Dimension: 1449mm
 Material: Glaszylinder, Kunststoff
 Gehäusefarbe: weiss
 Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: TI-LM-26-145-NW-T5

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

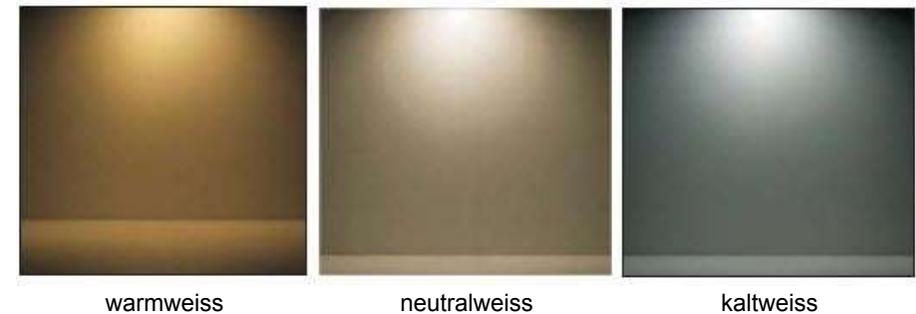

RELUX®
 Öffnen in [Relux](#)
 Download [EULUMDAT](#)



TI-LM-37-145-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt


T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit"
144.9cm, 37 Watt, kaltweiss, opal
 Montageart:: Ersatz
 Ersatz für FL-Leistung: 80W¹⁾
 Technologie: LED
 Leistung: 37W
 Spannung: 230VAC
 Lichtausbeute: >150lm/W
 Lichtstrom: 5'600lm
 Farbtemperatur: kaltweiss
 Farbwiedergabe: >80
 Lebensdauer LED: >50'000h
 Dimmbar: Nein
 Dimension: 1449mm
 Material: Glaszylinder, Kunststoff
 Gehäusefarbe: weiss
 Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: TI-LM-37-145-KW-T5

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)
 Download [EULUMDAT](#)



TI-LM-37-145-NW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit"
144.9cm, 37 Watt, neutralweiss, opal
 Montageart:: Ersatz
 Ersatz für FL-Leistung: 80W¹⁾
 Technologie: LED
 Leistung: 37W
 Spannung: 230VAC
 Lichtausbeute: >150lm/W
 Lichtstrom: 5'600lm
 Farbtemperatur: neutralweiss
 Farbwiedergabe: >80
 Lebensdauer LED: >50'000h
 Dimmbar: Nein
 Dimension: 1449mm
 Material: Glaszylinder, Kunststoff
 Gehäusefarbe: weiss
 Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: TI-LM-37-145-NW-T5

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

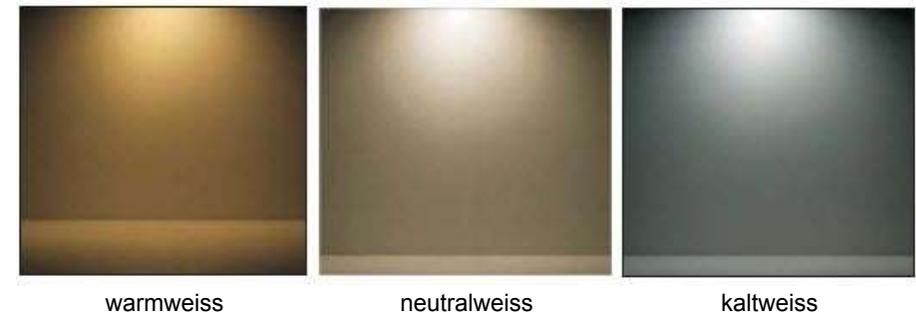

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-20-145-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" 145cm, 20 Watt, kaltweiss, opal

Montageart:: Ersatz
Ersatz für FL-Leistung: 35W¹⁾
Technologie: LED
Leistung: 20.0W
Spannung: 230VAC
Lichtausbeute: >150lm/W
Lichtstrom: 3'000lm
Farbtemperatur: kaltweiss
Farbwiedergabe: >80
Lebensdauer LED: >50'000h
Dimmbar: Nein
Dimension: 1449mm
Material: Aluminium
Gehäusefarbe: weiss / alufarben
Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-20-145-KW-T5

Zubehör (exklusiv):


- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

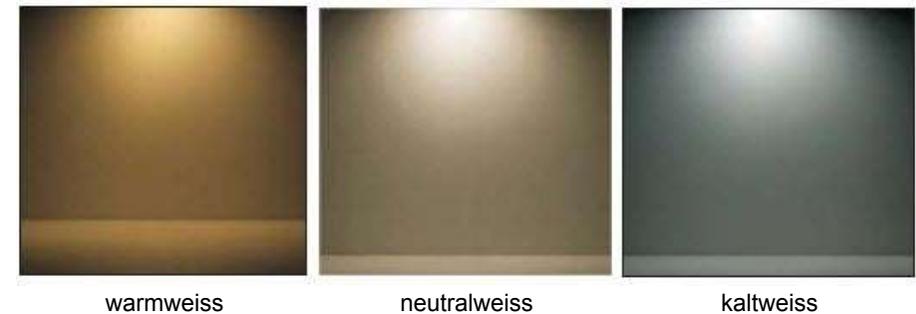

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-20-145-NW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" 145cm, 20 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz
Ersatz für FL-Leistung: 35W¹⁾
Technologie: LED
Leistung: 20.0W
Spannung: 230VAC
Lichtausbeute: >150lm/W
Lichtstrom: 3'000lm
Farbtemperatur: neutralweiss
Farbwiedergabe: >80
Lebensdauer LED: >50'000h
Dimmbar: Nein
Dimension: 1449mm
Material: Aluminium
Gehäusefarbe: weiss / alufarben
Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-20-145-NW-T5

Zubehör (exklusiv):


- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

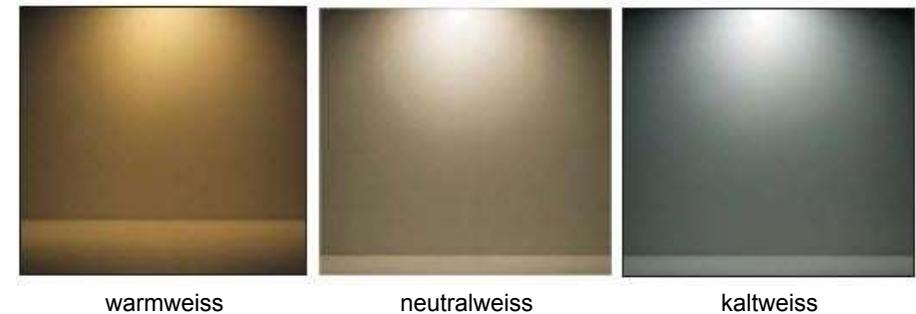

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



EM-LM-26-145-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" 145cm, 26 Watt, kaltweiss, opal

Montageart:: Ersatz

Ersatz für FL-Leistung: 49W¹⁾

Technologie: LED

Leistung: 26W

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: >150lm/W

Lichtstrom: 3'900lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Lebensdauer LED: >50'000h

Dimmbar: Nein

Dimension: 1449mm

Material: Aluminium

Gehäusefarbe: weiss / alufarben

Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: EM-LM-26-145-KW-T5

Zubehör (exklusiv):

- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-36-145-KW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit" 145cm, 36 Watt, kaltweiss, opal

Montageart:: Ersatz
Ersatz für FL-Leistung: 80W¹⁾
Technologie: LED
Leistung: 36W
Spannung: 230VAC
Lichtausbeute: >150lm/W
Lichtstrom: 5'600lm
Farbtemperatur: kaltweiss
Farbwiedergabe: >80
Lebensdauer LED: >50'000h
Dimmbar: Nein
Dimension: 1449mm
Material: Aluminium
Gehäusefarbe: weiss / alufarben
Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: EM-LM-36-145-KW-T5

Zubehör (exklusiv):

- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-26-145-NW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit"
145cm, 26 Watt, neutralweiss, opal
 Montageart:: Ersatz
 Ersatz für FL-Leistung: 49W¹⁾
 Technologie: LED
 Leistung: 26W
 Spannung: 230VAC
 Lichtausbeute: >150lm/W
 Lichtstrom: 3'900lm
 Farbtemperatur: neutralweiss
 Farbwiedergabe: >80
 Lebensdauer LED: >50'000h
 Dimmbar: Nein
 Dimension: 1449mm
 Material: Aluminium
 Gehäusefarbe: weiss / alufarben
 Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: EM-LM-26-145-NW-T5

Zubehör (exklusiv):


- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

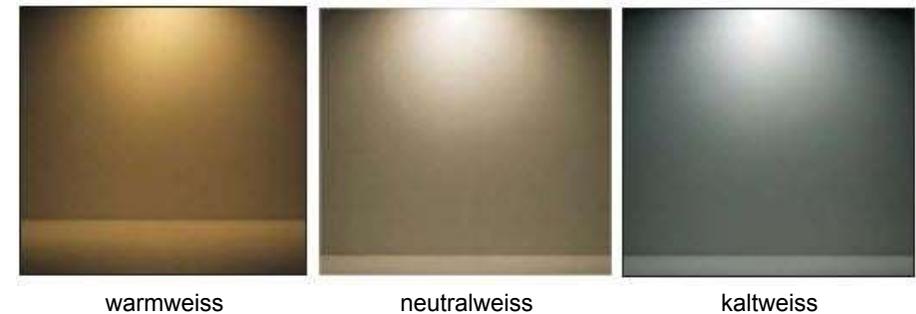

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®
 Öffnen in [Relux](#)
 Download [EULUMDAT](#)



EM-LM-36-145-NW-T5 T5 LED-Leuchtmittel 145cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T5 LED-Leuchtmittel "Retrofit"
145cm, 36 Watt, neutralweiss, opal
 Montageart: Ersatz
 Ersatz für FL-Leistung: 80W¹⁾
 Technologie: LED
 Leistung: 36W
 Spannung: 230VAC
 Lichtausbeute: >150lm/W
 Lichtstrom: 5'600lm
 Farbtemperatur: neutralweiss
 Farbwiedergabe: >80
 Lebensdauer LED: >50'000h
 Dimmbar: Nein
 Dimension: 1449mm
 Material: Aluminium
 Gehäusefarbe: weiss / alufarben
 Schutzart: IP20
Artikelbezeichnung: EM-LM-36-145-NW-T5

Zubehör (exklusiv):


- T5 Halter selbstklebend
- Vorgezogene Recyclinggebühr

¹⁾ Die LED-T5 darf nur für diese Leistung ersetzt werden. Anleitung beachten!

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

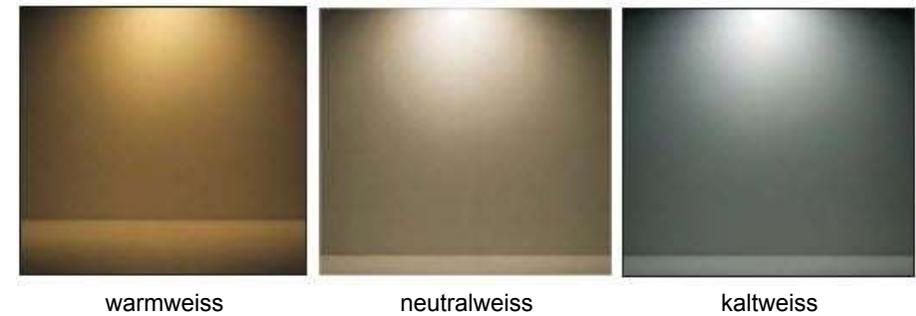

RELUX®
 Öffnen in [Relux](#)
 Download [EULUMDAT](#)

