

FR-SH-90-breit-NW LED-Sporthallenleuchte Aufbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

FR-SH-90-breit-NW LED-Sporthallenleuchte 90W

neutralweiss breitstrahlend, symmetrisch, ballwurfsicher

Deckenaufbauleuchte für den Einsatz in Sporthallen wie Turnhallen, Squash, Unihockey u.a.m.

Montageart: Deckenaufbau, Pendel

Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet, weiss, Hochglanz-Reflektor Aluminium

Technologie: LED

Leistung: 90W (in 90 / 140 / 200W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 11'800lm (in 11'800 / 18'200 / 25'700lm erhältlich)

Farbtemperatur: neutralweiss 4'000K (in 4'000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEEE1789

Option Dimmbar: DALI, 1-10V, Variante Leistung auf Treiber reduzierbar

Dimension L x B x H: 1'580 x 400 x 85mm (Breite 295 / 400 / 535mm erhältlich)

Schutzart: IP20, Schutzklasse I (Variante IP40 erhältlich)

Ballwurfsicherheit gem. DIN 18032 für Fussball, Tennis, Squash etc.

Betriebstemperatur: +5°C bis +30°C


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 25°C: L80B10 ≥50'000h

Artikelbezeichnung: FR-SH-90-breit-NW


Zubehör (exklusiv):

- Abdeckscheibe PC, z.B. für Squash-Hallen / IP40
- Pendel
- Tragschiene zur Montage als Lichtband
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

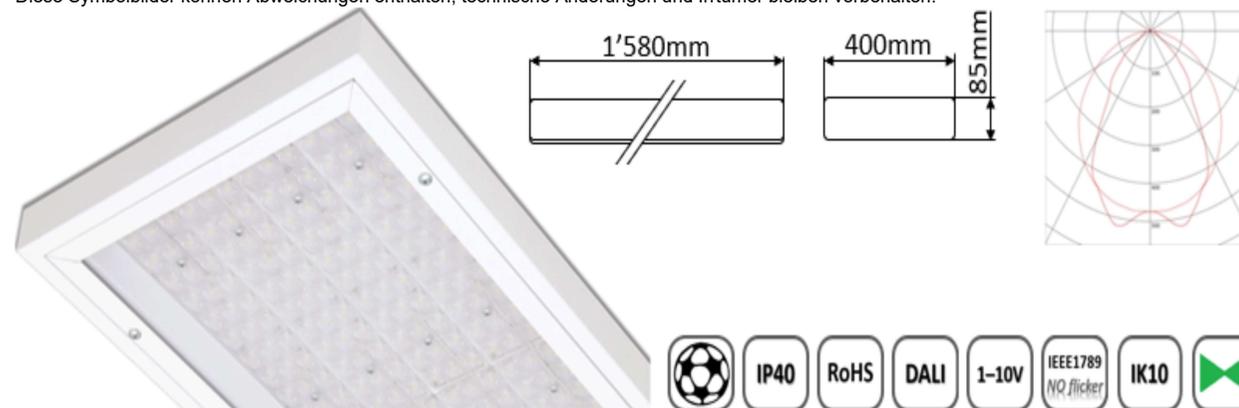

Farbtemperaturen:

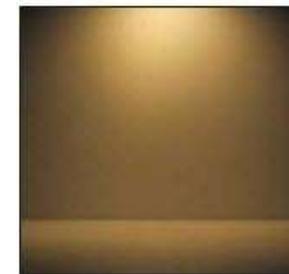

warmweiss

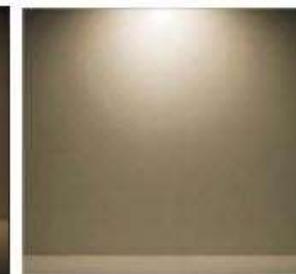

neutralweiss



kaltweiss



FR-SH-140-breit-NW LED-Sporthallenleuchte Aufbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

FR-SH-140-breit-NW LED-Sporthallenleuchte 140W

neutralweiss breitstrahlend, symmetrisch, ballwurfsicher

Deckenaufbauleuchte für den Einsatz in Sporthallen wie Turnhallen, Squash, Unihockey u.a.m.

Montageart: Deckenaufbau, Pendel

Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet, weiss, Hochglanz-Reflektor Aluminium

Technologie: LED

Leistung: 140W (in 90 / 140 / 200W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 18'200lm (in 11'800 / 18'200 / 25'700lm erhältlich)

Farbtemperatur: neutralweiss 4'000K (in 4'000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Option Dimmbar: DALI, 1-10V, Variante Leistung auf Treiber reduzierbar

Dimension L x B x H: 1'580 x 400 x 85mm (Breite 295 / 400 / 535mm erhältlich)

Schutzart: IP20, Schutzklasse I (Variante IP40 erhältlich)

Ballwurfsicherheit gem. DIN 18032 für Fussball, Tennis, Squash etc.

Betriebstemperatur: +5°C bis +30°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 25°C: L80B10 >50'000h

Artikelbezeichnung: **FR-SH-140-breit-NW**


Zubehör (exklusiv):

- Abdeckscheibe PC, z.B. für Squash-Hallen / IP40
- Pendel
- Tragschiene zur Montage als Lichtband
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



Farbtemperaturen:

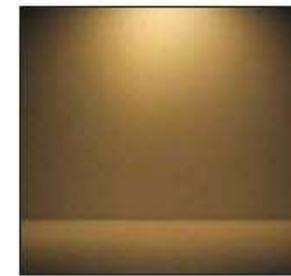

warmweiss

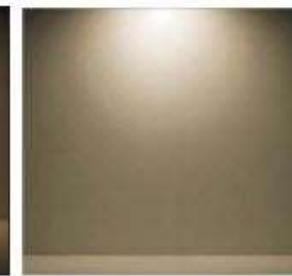

neutralweiss



kaltweiss



NC-SH-140-breit-NW LED-Sporthallenleuchte Aufbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

FR-SH-140-breit-NW LED-Sporthallenleuchte 140W

neutralweiss breitstrahlend, symmetrisch, ballwurfsicher

Deckenaufbauleuchte für den Einsatz in Sporthallen wie Turnhallen, Squash, Unihockey u.a.m.

Montageart: Deckenaufbau, Pendel

Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet, weiss, Hochglanz-Reflektor Aluminium

Technologie: LED

Leistung: 140W (in 90 / 140 / 200W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 18'200lm (in 11'800 / 18'200 / 25'700lm erhältlich)

Farbtemperatur: neutralweiss 4'000K (in 4'000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Option Dimmbar: DALI, 1-10V, Variante Leistung auf Treiber reduzierbar

Dimension L x B x H: 1'580 x 400 x 85mm (Breite 295 / 400 / 535mm erhältlich)

Schutzart: IP20, Schutzklasse I (Variante IP40 erhältlich)

Ballwurfsicherheit gem. DIN 18032 für Fussball, Tennis, Squash etc.

Betriebstemperatur: +5°C bis +30°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 25°C: L80B10 >50'000h

Artikelbezeichnung: **FR-SH-140-breit-NW**


Zubehör (exklusiv):

- Abdeckscheibe PC, z.B. für Squash-Hallen / IP40
- Pendel
- Tragschiene zur Montage als Lichtband
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



Farbtemperaturen:

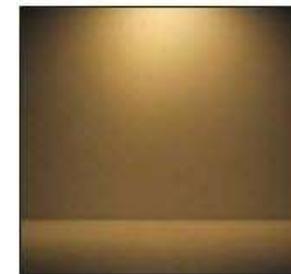

warmweiss

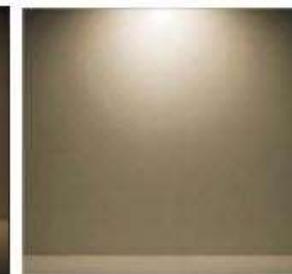

neutralweiss



kaltweiss



FR-SH-90-NW-EB LED-Sporthallenleuchte Einbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

FR-SH-90-NW-EB LED-Sporthallenleuchte 90W, Einbau-Rasterleuchte neutralweiss breitstrahlend, symmetrisch, ballwurfsicher

Deckeneinbau-Leuchte für den Einsatz in Sporthallen wie Turnhallen, Squash, Unihockey u.a.m. Ideal für den Ersatz von FL-Leuchten, da Einbaugrösse für bestehende Deckenausschnitte angepasst werden kann.

Montageart: Einbau

Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet, weiss, Hochglanz-Reflektor Aluminium

Technologie: LED

Leistung: 90W (in 90 / 140 / 200W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 11'800lm (in 11'800 / 18'200 / 25'700lm erhältlich)

Farbtemperatur: neutralweiss 4'000K (in 4'000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Option Dimmbar: DALI, 1-10V, Variante Leistung auf Treiber reduzierbar

Dimension L x B x H: 1'545 x 445 x 85mm (Breite 310 / 445 / 620mm / Sondergrössen erhältlich)

Schutzart: IP20, Schutzklasse I (Variante IP40 erhältlich)

Ballwurfsicherheit gem. DIN 18032 für Fussball, Tennis, Squash etc.

Betriebstemperatur: +5°C bis +30°C



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 25°C: L80B10 ≥50'000h

Artikelbezeichnung: FR-SH-90-NW-EB


Zubehör (exklusiv):

- Abdeckscheibe PC, z.B. für Squash-Hallen
- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Sondergrösse für bestehende Deckenausschnitte


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

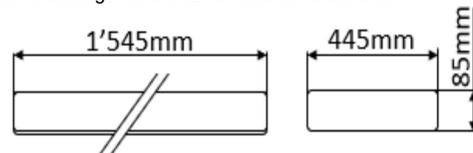

Farbtemperaturen:

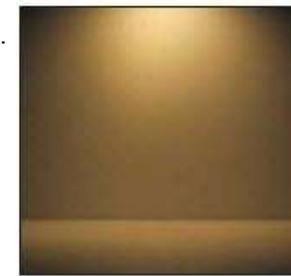

warmweiss

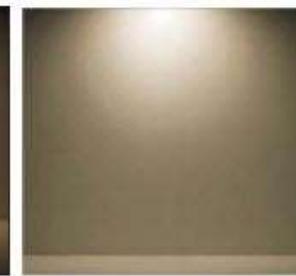

neutralweiss



kaltweiss



FR-SH-140-NW-EB LED-Sporthallenleuchte Einbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

FR-SH-140-NW-EB LED-Sporthallenleuchte 140W, Einbau-Rasterleuchte

neutralweiss breitstrahlend, symmetrisch, ballwurfsicher
Deckeneinbau-Leuchte für den Einsatz in Sporthallen wie Turnhallen, Squash, Unihockey u.a.m.
Ideal für den Ersatz von FL-Leuchten, da Einbaugrösse für bestehende Deckenausschnitte angepasst werden kann.

Montageart: Einbau

Werkstoff: Stahlblech pulverbeschichtet, weiss, Hochglanz-Reflektor Aluminium

Technologie: LED

Leistung: 140W (in 90 / 140 / 200W erhältlich)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 18'200lm (in 11'800 / 18'200 / 25'700lm erhältlich)

Farbtemperatur: neutralweiss 4'000K (in 4'000 / 5'000K lieferbar)

Farbwiedergabe Ra: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Option Dimmbar: DALI, 1-10V, Variante Leistung auf Treiber reduzierbar

Dimension L x B x H: 1'545 x 445 x 85mm (Breite 310 / 445 / 620mm / Sondergrössen erhältlich)

Schutzart: IP20, Schutzklasse I (Variante IP40 erhältlich)

Ballwurfsicherheit gem. DIN 18032 für Fussball, Tennis, Squash etc.

Betriebstemperatur: +5°C bis +30°C



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tq 25°C: L80B10 >50'000h

Artikelbezeichnung: FR-SH-140-NW-EB


Zubehör (exklusiv):

- Abdeckscheibe PC, z.B. für Squash-Hallen
- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Sondergrösse für bestehende Deckenausschnitte


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

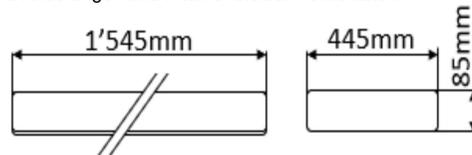

Farbtemperaturen:

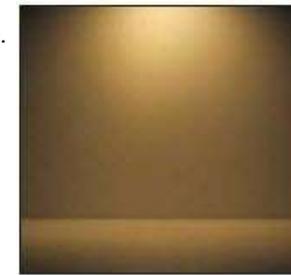

warmweiss

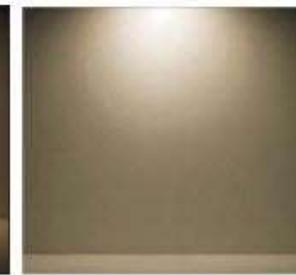

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




XX-SH-DALI Option DALI dimmbar

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Sporthallen-Leuchten

LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und/oder Einzeladressierung (mit DALI-Steuerung und 2-Draht Verkabelung)

Artikelbezeichnung: XX-SH-DALI



FR-SH-KM Leuchtengrösse kompatibel kundenspezifisch

proXlight® Produkte-Datenblatt

Herstellung von mechanisch kompatiblen Leuchtengehäusen zum einfachen Ersatz

Nach Anlieferung einer Musterleuchte, stellen wir Ihre Ersatzleuchten in derselben Länge und Breite des Leuchtenkörpers, sowie der Blende her. Dies garantiert einen 1:1 Ersatz Ihrer bisherigen Leuchten mit minimalem Aufwand.

Artikelbezeichnung: FR-SH-KM



FR-SH-SL-3 Option Notlicht Einzelakku

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Sporthallen-Leuchten

Notlicht mit Einzelakku Modul eingebaut in Leuchte

Leistung: 3W

Lumenstrom: 300lm

Artikelbezeichnung: FR-SH-SL-3



FR-SH-140-NLZ Option Notlicht Zentralanlage

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Notlicht an Zentralanlage

Leistung Notlicht: 70W (70 / 140W erhältlich)

Spannung: 220VDC


Lichtstrom: 9'100lm (in 9'100 / 18'200 erhältlich)

Artikelbezeichnung: FR-SH-140-NLZ


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



Farbtemperaturen:

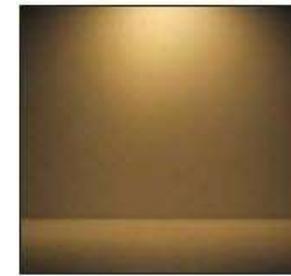

warmweiss

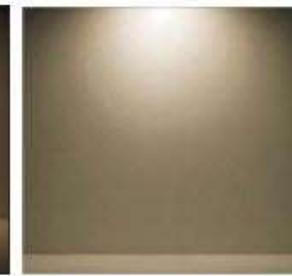

neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



FR-SH-PC Option PC-Abdeckscheibe

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option PC-Scheibe zu Sporthallen-Leuchten "FR"

Innenliegende Abdeckscheibe zur Erhöhung der Schutzart (IP40) und/oder für Sportarten mit kleinen Bällen, wie z.B. Squash.

Artikelbezeichnung: FR-SH-PC



FR-SH-5000 Option Lichtfarbe kaltweiss

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Sporthallen-Leuchten "FR" mit Lichtfarbe kaltweiss

Ausführung Lichtfarbe 5'000 Kelvin

Artikelbezeichnung: FR-SH-5000

