

## LZ2-FR-40-3W LED Nassleuchte 40W, 120cm, 3w, IP66

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 40W, Lichtfarbe umschaltbar, IP66, 120cm

Feuchtraumleuchte mit umschaltbarer Lichtfarbe und 5-pol.1) Feuchtraumleuchte mit umschaltbarer Lichtfarbe und 5-pol.1) Durchgangsverdrahtung. Bei Ersatz von Balkenleuchten können dieselben Dübellöcher verwendet werden. Gehäuseträger aus Aluminium, Diffusor und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat mit UV-Schutz für den Innen- und Aussenbereich.

Montageart: Wand-/Deckenmontage oder Pendel

Technologie: LED SMD2835, Tridonic-Treiber flickerfrei

Anschluss: Endkappe werkzeuglos zu öffnen, Federklemmen, 2 Kabelverschraubungen, 5-pol. Durchgangsverdrahtung 1)

Leistung: 40W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'020lm

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000/4'000/5'000K

Farbwiedergabe: CRI >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <5

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbarkeit: Option 1 - 10V / DALI

Abstrahlwinkel: <160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP66

Stossfestigkeit: IK10 gem. IEC62262:2002

Abmessungen: L x B x H: 1'200 (+Kabelverschraubung) x 85 x 69mm (inkl. Bügel 86mm) inkl. 2

Befestigungswinkel, 2 Kabelverschraubungen und 1 Blindverschraubung

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei Tu25°C: L70B10 78'000h

**Artikelbezeichnung:** LZ2-FR-40-3W 1) ab Serie 100209


#### Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Pendel
- PIR Bewegungsmelder
- Option Notlicht Einzelbatteriebetrieb (4W / 3h)
- Option Dimmbarkeit: 1-10V / DALI

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




#### Farbtemperaturen:

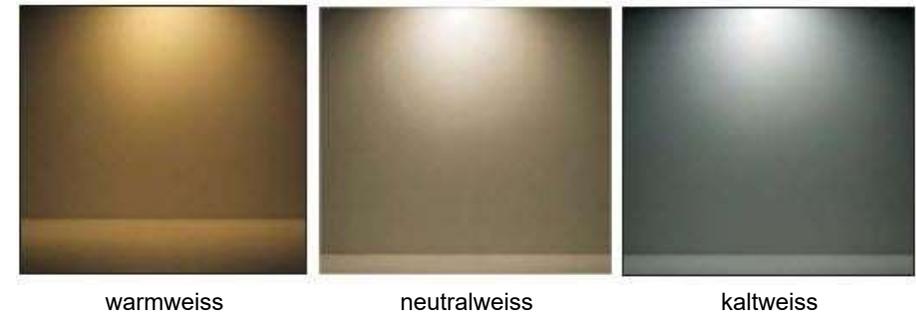

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## LZ2-FR-50-3W LED Nassleuchte 50W, 150cm, 3w, IP66

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 50W, Lichtfarbe umschaltbar, IP66, 150cm

Feuchtraumleuchte mit umschaltbarer Lichtfarbe und Durchgangsverdrahtung. Bei Ersatz von Balkenleuchten können dieselben Dübellöcher verwendet werden. Gehäuseträger aus Aluminium, Diffusor und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat mit UV-Schutz für den Innen- und Aussenbereich.

Montageart: Wand-/Deckenmontage oder Pendel

Technologie: LED SMD2835, Tridonic-Treiber flickerfrei

Anschluss: Endkappe werkzeuglos zu öffnen, Federklemmen, 2 Kabelverschraubungen, Durchgangsverdrahtung

Leistung: 50W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 6'030lm

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000/4'000/5'000K

Farbwiedergabe: CRI >80, Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤5

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbarkeit: Option 1 - 10V / DALI

Abstrahlwinkel: <160°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP66

Stossfestigkeit: IK10 gem. IEC62262:2002

Abmessungen: L x B x H: 1'510 (+Kabelverschraubung) x 85 x 69mm (inkl. Bügel 86mm)

inkl. 2 Befestigungswinkel, 2 Kabelverschraubungen und 1 Blindverschraubung



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei Tu25°C: L70B10 78'000h

**Artikelbezeichnung:** LZ2-FR-50-3W


#### Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Pendel
- PIR Bewegungsmelder
- Option Notlicht Einzelbatteriebetrieb (4W / 3h)
- Option Dimmbarkeit: 1-10V / DALI


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®  
Öffnen in [Relux](#)  
Download [EULUMDAT](#)




## LZ2-FR-P Lichtleisten Pendelset 2 Stück, 2m

proXlight® Produkte-Datenblatt

Abhängeset mit Deckenanschluss und Seil, Länge 2m

**Artikelbezeichnung:** LZ2-FR-P

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

