

EM-WL-06-WW LED-Wandleuchte Front

proXlight® Produkte-Datenblatt

**LED Wandleuchte für aussen Direktstrahlung nach unten
6W, warmweiss, Aluminium**

Druckguss-Aluminiumgehäuse anthrazit

Montageart: Wand

Technologie: LED

Leistung: 6W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 600lm

Farbtemperatur: 2700K, warmweiss

Farbwiedergabe: CRI >80

Schutzart: IP44, Schutzklasse II

Dimmbar: Nein

Abmessungen: 165 x 220 x 75mm

Gewicht netto: 0.55kg


Artikelbezeichnung: EM-WL-06-WW

Zubehör (exklusiv):

- Option mit Bewegungsmelder Infrarot PIR

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

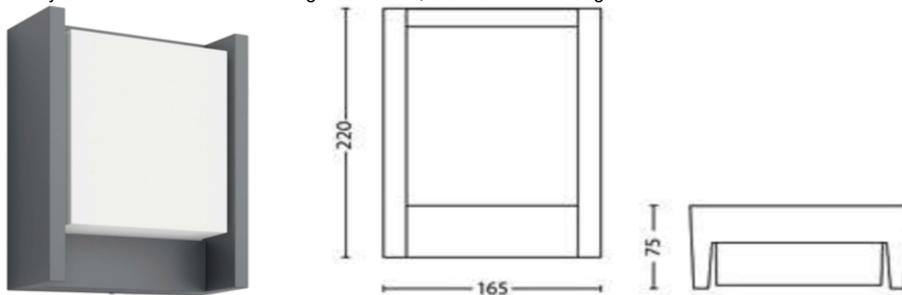

Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



SE-WL-08-WW-PIR LED-Wandleuchte Edelstahl mit PIR

proXlight® Produkte-Datenblatt

Edelstahl-Wandleuchte mit Bewegungsmelder 8W, warmweiss, IP44

Aus Edelstahl hergestellte Wandleuchte mit einem integrierten Bewegungsmelder. Die Leuchtdauer des Melders ist von 5 Sekunden bis 4 Minuten einstellbar. Die Erfassungsweite beträgt 0 bis 7 Meter bei einem Winkel von 90°.

Gehäuse: Edelstahl, Farbe silber/weiss

Montageart: Wand

Technologie: LED

Leistung: 8W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 480lm

Farbtemperatur: 3'000K, warmweiss

Farbwiedergabe: CRI >70

Schutzart: IP44

Dimmbar: Nein

Abmessungen: 179 x 64 x 265mm

Umgebungstemperatur: -10 bis +40°C

Gewicht netto: 0.48kg

Artikelbezeichnung: SE-WL-08-WW-PIR


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX® ↓
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



SL-BE-7-2700 LED Bodeneinbauleuchte 7W

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Bodeneinbauleuchte 7W 2'700K Rund IP67

Montageart:: Einbau
Lichttechnische Werte:
Technologie: LED
Leistung: 7W
Spannung: 230VAC
Lichtstrom: 300lm
Farbtemperatur: 2'700K, warmweiss
Farbwiedergabe: >80
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 12.6cm x Tiefe 10cm
Belastbarkeit: 1'000kg
Gewicht: 0.99kg
Material: Edelstahl
Gehäusefarbe: Schwarz
Schutzart: IP67
Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C
inkl. Einbaudose

Artikelbezeichnung: SL-BE-7-2700


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



SL-BE-24-3000 LED Bodeneinbauleuchte 24W

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Bodeneinbauleuchte 24W 3'000K Rund IP67, 24°

Montageart: Einbau In- und Outdoor

Technologie: LED

Leistung: 24W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'000lm

Farbtemperatur: 3'000K, warmweiss

Abstrahlwinkel: 24°

Farbwiedergabe CRI: >80

Dimmbar: Nein

Einbau-Durchmesser: 15,6cm

Aussend-Durchmesser: 17,7cm

Einbautiefe: 16,4cm

Belastbarkeit: 1'000kg

Gewicht: 3,20kg

Material Gehäuse: Edelstahl

Glasabdeckung: PERLUCOR® kratzbeständig

Schutzart: IP67

Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C



inkl. Einbaudose

Artikelbezeichnung: SL-BE-24-3000


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

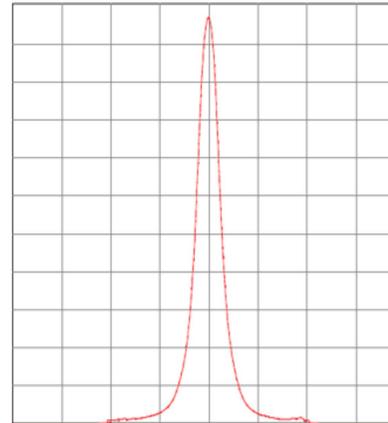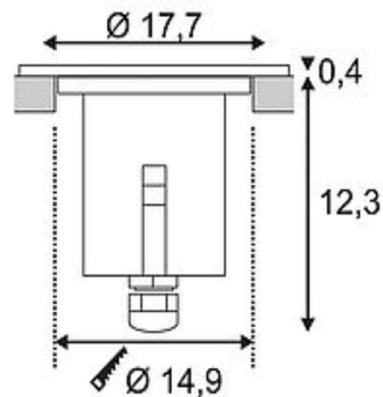

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



MO-PO-10-1116 LED-Pollerleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Pollerleuchte

10 Watt, warmweiss, 360°

Aluminiumdruckguss, PC Diffusor

Montageart: Bodensockel

Technologie: LED

Leistung: 10,4W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 800lm

Farbtemperatur: 3'000K

Abstrahlwinkel: 360°

Dimmbar: optional DALI

Dimension: H x D = 800 x 165mm

Gehäusefarbe: grau matt

Schutzart: IP54

Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C


Gewicht: 3.60Kg

Artikelbezeichnung: MO-PO-10-1116


Zubehör (exklusiv):

- Option DALI
- Option integrierter Bewegungsmelder PIR (fixe Leuchtdauer, fixe Empfindlichkeit)
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

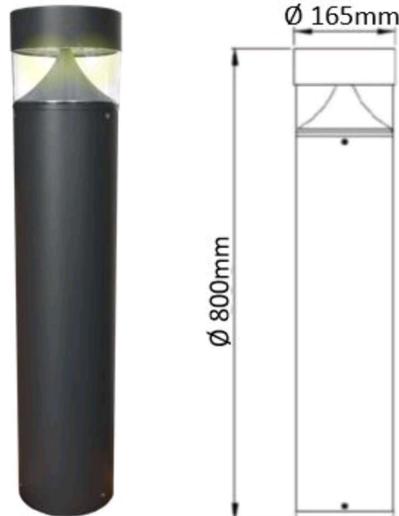

Farbtemperaturen:

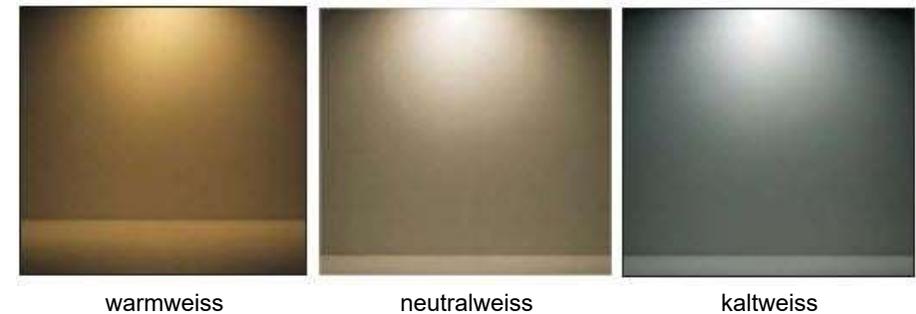

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



PL-PI-44-3814 LED-Pilzleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Pilzleuchte

44 Watt, 4'000K, 360°, IP65

Aluminiumdruckguss mit Polyesterlackierung, anthrazit

Montageart: Mastmontage zum Einbetonieren oder mit Einbetonierflansch

Technologie: LED

Leistung: 44W

Spannung: 230VAC mit Sicherheitstransformator (inklusive)

Lichtstrom: 3'400lm

Farbtemperatur: 4'000K (neutralweiss)

Abstrahlwinkel: 360°

Dimmbar: optional 1-10V

Dimension: Ø58cm, Höhe Kopf 19cm (+Masthöhe)

Gehäusefarbe: anthrazit

Schutzart: IP65 / IK10

Betriebstemperatur: -25 °C bis 55 °C



Gewicht: 3.60Kg

Artikelbezeichnung: PL-PI-44-3814


Zubehör (exklusiv):

- Mast zum Eingraben 3.3m
- Mast mit Flanschplatte 2.8m
- Bodenplatte
- Adapter Mastzopf Ø60mm oder Ø76mm
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

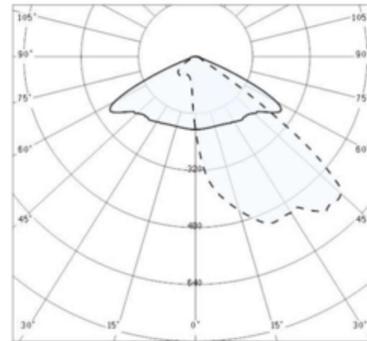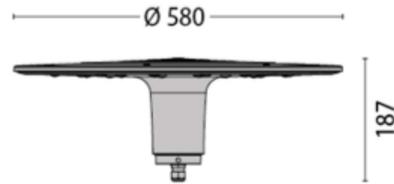

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

PL-PI-44-3814-Z1 Mast zu LED-Pilzleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

Mast zu LED-Pilzleuchte

Höhe 3.30 Meter, anthrazit, zylindrisch

Montageart: Eingrabmast

Gewicht: 8.40Kg

Artikelbezeichnung: PL-PI-44-3814-Z1 Mast zu LED-Pilzleuchte



PL-PI-44-3814-Z2 Flansch zu LED-Pilzleuchte

proXlight® Produkte-Datenblatt

PL-PI-44-3814-Z2 Flansch zu LED-Pilzleuchte

Einbetonierflansch

Gewicht: 2.40Kg

Artikelbezeichnung: PL-PI-44-3814-Z2 Flansch zu LED-Pilzleuchte

